


V-line Minor LPG

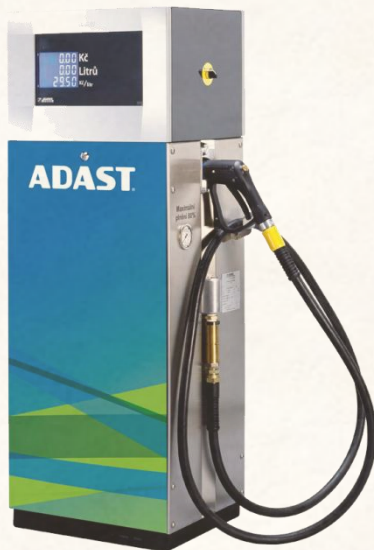

Модификации V-line Minor LPG	8991.623/LPG – напорная система
Производительность	30-40 л./мин.
Количество продуктов	1
Количество раздаточных кранов	1
Точность выдачи %	± 0,5
Виды топлива	Пропан-бутан (СУГ)(LPG)
Измеритель объема	M406.25 EP/1
Заправочные шланги	Морозостойкий Elaflex
Раздаточные краны	OPW-BREVETTI NETTUNO ТЗВ
Электроника	ADP1/L
Калибровка ТРК	Электронная
Вид индикации	ЖК индикатор
Материал корпуса	Нержавейка, дверь и голова сталь с порошковой краской
Дизайн корпуса	П-тип
Температура эксплуатации	от – 40 до 60 °С
Стандартный протокол	EASYCALL, DART

ADAST MINOR LPG

Топливораздаточные колонки V-line обладают современным дизайном, отвечают всем требованиям к современным технологиям и максимально унифицированы для легкого монтажа, обслуживания и минимизации эксплуатационных затрат.

Соответствует современным требованиям эксплуатационной надежности в стандартных и экстремальных климатических условиях.

Главные преимущества

- Электронный счетчик ADP1/L с однокиповым микроконтроллером для управления всеми функциями ТРК.
- Система АТС (Automatic Temperature Compensation)
- Поршневой измеритель с интегрированным датчиком импульсов
- Электронная регулировка
- Высококачественные материалы с длительным сроком службы.

Топливораздаточная колонка предназначена для выдачи сжиженных углеводородных газов, смесей Пропан-бутана (LPG).

Топливораздаточный рукав расположен на боковой стенке ТРК

ТРК V-line	8991.623/LPG
Количество продуктов	1
Максимальное рабочее давление(МПа)	1,8
Минимальное рабочее давление (МПа)	0,7
Длина (мм)	510
Ширина (мм)	410
Высота (мм)	1400
Длина заправочного шланга (м)	4-7

Достойное предложение
Чешского стандарта и
Европейского качества.



Коллективное предприятие «Санайн»
Официальный представитель компании Adast Systems, a.s.
+38 044 331-76-55

info@sanayn.com.ua
www.sanayn.com.ua